

LAUMETRIS

SINCE 1993

NOWOŚCI PRODUKTOWE 2025/26


LAUMETRIS
SINCE 1993

TERAZ DOSTĘPNE W
NOWA ZELANDIA

TRWAŁOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ W JEDNYM

KONTAKT

LAUMETRIS Ltd.
Technikos str. 5, Keleriškiai vill.,
Kėdainiai dis., Litwa, 57342

Mob.: 00 370 630 48320
Ph./Fax: 00 370 347 42390

sales@laumetris.lt
v25.01

Laumetris jest jednym z największych producentów maszyn rolniczych w krajach bałtyckich oraz wielokrotnym laureatem międzynarodowych wystaw.

www.laumetris.lt
scriptilldrill.com
hemacutter.com



O FIRMIE

Od ponad trzech dekad Laumetris produkuje maszyny do uprawy gleby, siewu, nawożenia, ochrony roślin, załadunku i transportu plonów. 32 lata innowacji i doświadczenia inżynierskiego uczyniły firmę jednym z liderów branży w regionie bałtyckim.

Flagowym produktem firmy są naczepy z wywrotem do tyłu o ładowności do 30 ton. Mocna rama, sztywna skrzynia, optymalny rozstaw kół, trwałe resorowane podwozie i bogate wyposażenie standardowe uczyniły je bestsellerem. Laumetris jest ceniony za: agregaty do uprawy i przygotowania gleby - równiarki, kultywatory, brony, wały i głębosze; siewniki pasowe do rzepaku i roślin oleistych oraz uniwersalne siewniki strip-till; pojemne naczepy flotacyjne do transportu ziarna, buraków cukrowych, ziemniaków, torfu i zielonki oraz wozy przeładawcze; wzmocnione naczepy budowlane do ciężkich ładunków; cysterny z laminatu szklanego; platformy do kontenerów z warzywami, big-bagów, beł siana, słomy i zielonki, także z hydraulicznie podnoszonym podwoziem; rozrzutniki obornika i wozy asenizacyjne; maszyny do cięcia konopi włóknistych, systemy zbioru konopi CBD oraz specjalne naczepy z wentylacją. Oferta obejmuje również wykonywane na zamówienie naczepy wielozadaniowe, podwozia, ramy i skrzynie dopasowane do potrzeb klienta.



TARGI

Laumetris uczestniczy w nawet 15 targach rocznie, w 10 krajach na 3 kontynentach.

UDZIAŁ W TARGACH 2025

1 marca - Rinkaby Open Days 2025, Szwecja

27-29 marca - Ka pasėsi 2025, Litwa

3-5 kwietnia - Pavasaris 2025, Łotwa

10-12 kwietnia - NoCo Hemp 2025, Kolorado, USA

10-13 kwietnia - Agraria 2025, Rumunia

12-16 kwietnia - Techagro 2025, Czechy

24-26 kwietnia - Maamess 2025, Estonia

12-16 maja - Bata Agro, Bułgaria

23-25 maja - Agriplanta, Rumunia

11-13 czerwca - konferencja EIHA, Berlin, Niemcy

czerwiec - seminarium Siew pasowy, Litwa

25-26 czerwca - Borgeby Fåltldagar, Szwecja

2-5 lipca - Okra, Finlandia

5 lipca - Traktordiena 2025, Łotwa

25-27 września - Biltim Tehnika, Łotwa



SPIS TREŚCI

O firmie

2

Udział w targach 2025

3

NACZEPY

4

PTL-12F

4

PTL-14F

5

PTL-16F

6

PTL-20F

7

PTL-24F

8

PTL-30F

9

Naczepa budowlana PTL-10S

10

Naczepa budowlana PTL-20S

11

Specyfikacja naczep PTL-F

12

Specyfikacja naczep budowlanych PTL-S

13

Specyfikacja naczep do okopowych PTL-P

14

Specyfikacja przyczep PTL-T

15

Naczepa do buraków PTL-24C

16

Naczepa do torfu PTL-D

17

Specyfikacja cystern PTL-V

18

Mieszalniki chemiczne LCM

19

Wozy asenizacyjne PTL-V

20

Specyfikacja naczep platformowych

21

Naczepy do transportu zwierząt PTL-G

22

Naczepy do kiszonki PTL-30Z/40Z/50Z

23

Wóz przeładowczy GIGABOX 30M3

24

Wóz przeładowczy GIGABOX 50M3

25

Rozrzutniki obornika MKL

28-29

Wyposażenie naczep

30

System zbioru konopi K-15

31

Naczepa do konopi PTL-20K

32

Kosiarka do konopi KP-4

33

MASZYNY DO UPRAWY GLEBY

34

Równiarki gleby LLK

34

Wały uprawowe TVLL

35-36

Brony ścierniskowe SL

37

Brony talerzowe DSL

38

Agregaty przedsiewne KLG

39

Agregat przedsiewny KLG-6D

40

Kultywatory zawieszane KLL-L i KLL

41

Kultywatory ciągnięte KLL-T

42

Kultywatory do gleb ciężkich KLS

43

Głębosze DPL-L

44

Siewniki pasowe do rzepaku RSL

45-47

Uniwersalne siewniki pasowe RS

48-49

System nawożenia płynnego LF

50

Naprawy i modernizacje maszyn

51

Kontakt

52

UWAGA: dane techniczne w katalogu są wstępne i mogą różnić się od parametrów rzeczywistych maszyn.

NACZEPA ROLNICZA PTL - 12F

Pojemność	14 m ³
Ładowność	12 t
Wymiary skrzyni dł./szer./wys.5000/2060/1460 mm	
Grubość dna / ścian bocznych	4 / 3 mm
Wymiary osi	□90x90 mm, 400x80
Podwozie	tandem, resorowany
Koła	550/45-22.5
Masa	4000 kg
Min. moc ciągnika	95 hp



Zwijana plandeka
Plandeka jest zwijana na centralnej rurze, a po rozwinięciu mocowana pasami do burty. To prosty i niezawodny system, który zwiększa pojemność o 1,2 m³.



PTL - 12F

Lekka i sztywna konstrukcja skrzyni. Trwałe podwozie wahlwe lub resorowane.

NACZEPA ROLNICZA PTL - 14F

Pojemność	16 m ³
Ładowność	14 t
Wymiary skrzyni dł./szer./wys. 5000/2060/1610 mm	
Grubość dna / ścian bocznych	4 / 3 mm
Wymiary osi	□120x120 mm, 406x120
Podwozie	tandem, resorowany
Koła	550/45-22.5 / 560/45R22.5
Masa	4300 kg
Min. moc ciągnika	120 hp



Nadstawki o różnych wysokościach
Standardowe nadstawki 300 mm zwiększają pojemność do 20 m³. Z nadstawkami do kieszonki o wysokości 700 mm pojemność wynosi 24 m³.

wysokość kieszonka extensions volume will reach 24 m³.



PTL - 14F

Dno i burty o grubości 4/3 mm, ze specjalnymi przetłoczeniami, umożliwiają transport nie tylko płodów rolnych.

NACZEPA ROLNICZA PTL - 16F

Pojemność	19 m ³
Ładowność	16 t
Wymiary skrzyni dł./szer./wys.6000/2060/1610 mm	
Grubość dna / ścian bocznych	4 / 3 mm
Wymiary osi	□120x120 mm, 406x120
Podwozie	tandem, resorowany
Koła	560/60R22.5
Masa	5400 kg
Min. moc ciągnika	130 hp



Szybki system rozładunku PTL-16 zaprojektowano do płynnego wyładunku. Zaokrąglone ściany zapobiegają zatorom i przyspieszają opróżnianie.



PTL - 16F

Lekka, sztywna i uniwersalna skrzynia pozwala przewozić ziarno, kiszonkę, wysłodki, buraki, ziemniaki i inne materiały.

NACZEPA ROLNICZA PTL - 20F

Pojemność	25 m ³
Ładowność	20 t
Wymiary skrzyni dł./szer./wys.7000/2060/1810 mm	
Grubość dna / ścian bocznych	4 / 3 mm
Wymiary osi	□150x150 mm, 410x140
Podwozie	tandem, resorowany
Koła	600/55R26.5
Masa	6000 kg
Min. moc ciągnika	150 hp



Innowacyjny układ znacznie zwiększa stabilność naczep serii PTL. Stabilizacja hydrauliczna jest dostępna opcjonalnie.



PTL - 20F

Tylna oś samoskrętna z kołami o szerokości 710 mm to najczęściej wybierane wyposażenie PTL-20F.

NACZEPA ROLNICZA PTL - 24F

Pojemność	30 m ³
Ładowność	24 t
Wymiary skrzyni dł./szer./wys.8000/2060/1800 mm	
Grubość dna / ścian bocznych	4 / 3 mm
Wymiary osi	□120x120 mm, 406x120
Podwozie	tridem, resorowany
Koła	560/60R22.5
Masa	8800 kg
Min. moc ciągnika	180 hp



Doskonała zwrotność
Każda trzyosiowa naczepa Laumetris ma standardowo tylną oś samoskrętną. Przednia oś samoskrętna jest opcją poprawiającą manewrowanie. Dostępne są także osie ze skrzętem wymuszonym.



PTL - 24F

PTL-24F z dwiema osiami samoskrętnymi i nadstawkami do kisonki to wybór brytyjskich rolników!

NACZEPA ROLNICZA PTL - 30F

Pojemność	39,5 m ³
Ładowność	30 t
Wymiary skrzyni dł./szer./wys.8000/2060/2360 mm	
Grubość dna / ścian bocznych	4 / 3 mm
Wymiary osi	□150x150 mm, 410x140
Podwozie	tridem, resorowany
Koła	600/55R26.5
Masa	9150 kg
Min. moc ciągnika	240 hp



Bezpieczny wyładunek

Podczas wyładunku większość obciążenia przejmuje tylna oś. Jej blokada rozkłada ciężar na całe podwozie i zwiększa bezpieczeństwo wywrotu.



PTL - 30F

Hydrauliczny lub pneumatyczny układ hamulcowy wszystkich kół zapewnia bezpieczną jazdę i hamowanie.

WYWROTKA PTL - 10S

Pojemność	5 m ³
Ładowność	10 t
Wymiary skrzyni dł./szer./wys. 4280/2180/620 mm	
Grubość dna / ścian bocznych 6 / 6 (4 / 4 (hardox)) mm	
Wymiary osi	□90x90 mm, 400x80
Podwozie	tandem, resorowany
Koła	550/45-22.5
Masa	3600 kg
Min. moc ciągnika	100 hp



Siłownik w przednim położeniu. Rozwiązanie zapewnia optymalny kąt wywrotu, zmniejsza naprężenia skrzyni i maksymalizuje stabilność pojazdu.



PTL - 10S

Wywrotka ze sztywną, niską skrzynią może być ładowana koparką i sprawdza się na placach budowy.

WYWROTKA PTL - 20S

Pojemność	10 m ³
Ładowność	20 t
Wymiary skrzyni dł./szer./wys.5000/2000/1225 mm	
Grubość dna / boków 10 / 8 (6 / 6 (hardox)) mm	
Wymiary osi	□150x150 mm, 410x140
Podwozie	tandem, resorowany
Koła	600/55R26.5
Masa	6250 kg
Min. moc ciągnika	200 hp



Mniejsze drgania
Resor paraboliczny między zaczepem a podwoziem zapewnia płynną jazdę i ogranicza drgania.



PTL - 20S


Grube ściany, dwie wytrzymałe osie i bogate wyposażenie standardowe.

SPECYFIKACJA NACZEP ROLNICZYCH

Model	PTL-10F	PTL-12F	PTL-14F	PTL-16F	PTL-20F	PTL-24F	PTL-30F				
pojemność, ³m	12	14	16	19	25	29	39,5				
ładowność, t	10	12	14	16	20	24	30				
Masa, kg	3930	4000	4300	5400	6000	8800	9150				
Typ podwozia	resorowany tandem					resorowany, tridem					
Grubość dna / boków, mm	4 / 3										
Koła	550/45-22.5		560/45R22.5	560/60R22.5	600/55R26.5	560/60R22.5	600/55R26.5				
Wymiary osi, mm	□90x90, 408E			□120x120, 412E	□150x150, 414E	□120x120, 412E	□150x150, 414E				
Wymiary skrzyni	5000/2060/	5000/2060/	5000/2060/	6000/2060/	7000/2060/	8000/2060/	8000/2060/				
długość/szerokość/wysokość, mm	1160	1460	1610	1610	1810	1800	2550				
Hamulce: pneumatyczne lub hydrauliczne	400x80		406x120		410x140	406x120	410x140				
Kolory standardowe	rama - grey; skrzynia - red / JD green / Claas green										
Hydrauliczna kłapa tylna	standard										
Obrotowe ucho zaczepu	standard										
Oświetlenie LED	standard										
Gumowe uszczelnienie kłapy	standard										
Min. moc ciągnika, KM	90	95	120	130	150	180	240				
Wyposażenie dodatkowe											
Hydrauliczna stopa podporowa	+										
Resorowany dyszel	+										
Zsyp do ziarna	+										
przedni platforma + rolling up canopy (tent)	+ increases volume by 1-2 m³										
oś skrętna (oś samoskrętna)	-			+			+ standard 1				
Extensions, wysokość, mm / gross pojemność, m³	400 / 16	400 / 18	400 / 20	700 / 24	450 / 24,5	700 / 28	300 / 29,5	900 / 39	300 / 35	500 / 39	450 / 47
Błotniki	+										
tylny zaczep	hydrauliczny, pneumatyczny, electric taps							+			
Okno w ścianie przedniej	okno z tworzywa / perforowana blacha stalowa ze specjalną osłoną										
Skrzynia stożkowa	+										
Niestandardowe kolory, boczne lampy LED	+										
Koła opcjonalne	560/45R22.5		550/45-22.5	600/50R22.5; 650/55R26.5; 710/45R22.5; 710/50R26.5; 750/60R30.5							
Tipping to one boczny i tylny	+										-

SPECYFIKACJA NACZEP BUDOWLANYCH

Model	PTL-5S	PTL-10S	PTL-12S	PTL-16S flat	PTL-16S	PTL-20S	PTL-30S	
pojemność, ³m	3	5	7,5	10	9	10	16	
ładowność, t	5	10	12	16	16	20	30	
Typ podwozia	2 semiaxles	resorowan y						
dno / boczny thickness (hardox)		6 (4) / 6 (4)		8 (5) / 8 (5)		10 (6) / 8 (6)		
Koła	19/45x17	550/45-22.5	560/45R22.5	560/60R22.5		600/55R26.5		
Wymiary skrzyni	3600/1950	4280/2180	4450/2180	5200/2015	5040/2005	5000/2000	6500/2000	
długość/szerokość/wysokość, mm	710	620	820	1130	1035	1315	1225	
Masa, kg	2450	3600	4400	5600	5800	6250	9250	
Hamulce: pneumatyczne lub hydrauliczne	-	400x80		406x120		410x140		
Kolory standardowe	rama - szara; skrzynia - czerwona / zielona JD / zielona Claas; otwieranie mechaniczne w pionie i poziomie							
kłapa tylna typ				hydrauliczny				
podpora foot typ	mechaniczny			hydrauliczny				
Obrotowe ucho zaczepu	standard							
Oświetlenie LED	standard							
Min. moc ciągnika, KM	80	90	100	150	150	200	250	
Wyposażenie dodatkowe								
Hydrauliczna kłapa tylna	+			standard				
Hydrauliczna kłapa tylna lock	-	+			-			
Hydrauliczna stopa podporowa	+			standard				
Resorowany dyszel	-	+						
oś skrętna (oś samoskrętna)	-			+				+ standard 1
Extensions, gross pojemność m	-	10,5 m³	13 m³	20 m³	20 m³	20 m³	-	
Błotniki	-	+						
tylny zaczep hydrauliczny, pneumatyczny, electric taps	-	+						
Niestandardowe kolory, boczne lampy LED	+							
Hardox stal	+							
Driving up traps do excavator	-	+			-			
Koła opcjonalne	-	560/45R22.5	-	650/55R26.5; 710/50R26.5		710/50R26.5		
Hydrauliczny system stabilizacji	-			+				



Model	PTL-15P	PTL-17P	PTL-20P
pojemność, ³ m	18	20	24,5
ładowność, t	15	17	20
Typ podwozia	resorowany tandem		
Grubość dna / boków, mm	4 / 3		
Koła	560/60R22.5 / 600/55R22.5		
Wymiary osi, mm	□120x120		□150x150
Wymiary zewnętrzne	6000/2060	7000/2060	8000/2060
długość/szerokość/wysokość, mm	1470	1470	1470
Masa, kg	5850	6050	6300
rozładunek wysokość, mm	850		
Hamulce: pneumatyczne lub hydrauliczne	406x120		410x140
Kolory standardowe	rama - grey; skrzynia - red / JD green		
Hydrauliczna kłapa tylna	standard		
Mechaniczna stopa podporowa	standard		
Obrotowe ucho zaczepu	standard		
Oświetlenie LED	standard		
Gumowe uszczelnienie kłapy	standard		
Min. moc ciągnika, KM	125	135	155
Wyposażenie dodatkowe			
Hydrauliczna stopa podporowa	+		
Resorowany dyszel	+		
Zsyp do ziarna	+		
przedni platforma + rolling up canopy	+ increases volume pojemność by 1-2 m		
oś skrętna (oś samoskrętna)	+		
kiszonka extensions, gross pojemność m	22	24,5	29,5
Błotniki	+		
tylny zaczep z hydrauliczny, pneu- matic, electric taps	+		
Okno przedniej ściany: szkło organiczne / perforowana blacha stalowa z osłoną			
mechaniczny boczny otwieranie	+		
Hardox stal dno or full skrzynia, 4 mm thickness	+		
BPW osie (do 60 km/h)	+		
Niestandardowe kolory, boczne lampy LED	+		
Koła opcjonalne	710/45R22.5; 710/50R26.5 (changes rozładunek wysokość)		



PTL-15P



PTL-15P

Model	PTL-12T	PTL-14T	PTL-16T
pojemność, m^3	14	17	19
ładowność, t	12	14	16
Typ podwozia	resorowany, tandem - one oś w przedni, one w tylny		
Grubość dna / boków, mm	4 / 3		
Koła	550/45-22.5 / 385/55R22.5 560/45R22.5 / 385/55R22.5 550/45-22.5 / 385/55R22.5		
Wymiary osi, mm	□90x90, 400x80	□120x120, 406x120	
Wymiary zewnętrzne	7480/2500	8475/2500	8480/2500
długość/szerokość/wysokość, mm	2965	3060	3065
Masa, kg	4450	5100	5700
Hamulce	pneumatyczny or hydrauliczny		
Kolory standardowe	rama - grey; skrzynia - red / JD green		
Hydrauliczna kłapa tylna	standard		
Obrotowe ucho zaczepu	standard		
Oświetlenie LED	standard		
Gumowe uszczelnienie kłapy	standard		
Min. moc ciągnika, KM	95	100	130
Wyposażenie dodatkowe			
Zsył do ziarna	+		
przedni platforma + rolling up canopy	+ increases volume pojemność by 1-2 m		
kiszonka extensions, gross pojemność m	18	20	24,5
Błotniki	+		
tylny zaczep z hydrauliczny, pneu- matic, electric taps	+		
Okno przedniej ściany: szkło organiczne / perforowana blacha stalowa z osłoną			
boczny tipping (1 boczny i tylny)	+		
Combo brakes	+		
boczny bumpers	+		
Niestandardowe kolory, boczne lampy LED	+		



NACZEPA ROLNICZA PTL - 24C

pojemność / workload	24 m / 15 t
długość, szerokość, wysokość	7000/3000/3500
Koła	30.5L-R32
Podwozie	jedna oś
Wyposażenie	□150x150 mm, 410x140
Grubość dna / ścian bocznych	4 mm
Masa	5420 kg
Hydrauliczna kłapa tylna	standard
Min. moc ciągnika	150 hp



Rama wahliwa chroni siłownik przed odkształceniem podczas wywrotu. Duża wyporność i lekka konstrukcja zapewniają korzystny stosunek masy do pojemności.



PTL - 24C

Szeroki rozstaw kół zapewnia optymalny rozkład masy i ogranicza ryzyko ugrzęźnięcia.

NACZEPA ROLNICZA PTL - 16D / 30D

pojemność / workload	16 m ³ / 15 t	30 m ³ / 15 t
długość, szerokość, wysokość	7000/3000/3200	6000/3000/3700
Koła	66x43.00x25 / 800/45R26.5	
Podwozie	tandem, resorowany, tylny steering	
Wymiary osi	□120x120 mm, 406x120	
Grubość dna / ścian bocznych	4 / 3 mm	Hardox 4 / 3 mm
Masa	4100 kg	5000 kg
Hydrauliczna kłapa tylna	standard	standard
Min. moc ciągnika	100 hp	150 hp



PTL-20D



PTL-16D



PTL-16D

Lekka konstrukcja
Wzmocniona stal Hardox łączy
wytrzymałość z niską masą, a szerokie koła
flotacyjne ułatwiają pracę w mokrych
warunkach.



PTL - 16D

Duża pojemność - 16 m³ / 15 t - doskonale sprawdza się na torfowiskach.

Model	PTL-6V / PTL-8V	PTL-10V / PTL-12V	PTL-16V / PTL-20V
pojemność, ³ m	6 / 8	10 / 12.5	16 / 20
ładowność, t	8	16	24
Podwozie typ / osie dimensions	single oś / □90x90	resorowany, tandem / □120x120	resorowany, tandem / □150x150
Koła	550/45-22.5	560/45R22.5	600/55R22.5
Wymiary zewnętrzne	6200/2450	7000/2500	9315/2550
długość/szerokość/wysokość, mm	2400	3100	3550
pompa typ, m /min	vacuum-rotary, 0.7	vacuum-rotary, 1.25	
Hamulce: pneumatyczne lub hydrauliczne	400x80	406x120	410x140
Kolory standardowe	rama - grey; zbiornik - yellow		
Mechaniczna stopa podporowa	standard		
Obrotowe ucho zaczepu	standard		
Oświetlenie LED	standard		
Masa, kg	1950	3750	4500
Min. moc ciągnika, KM	80	95	150
Wyposażenie dodatkowe			
Hydrauliczna stopa podporowa	+		
System zraszania dróg	+		
zbiornik level measurement hose	+ / flanged level indicator		
zbiornik level measurement sensor	+		
35 ltr. pojemność chemiczny mieszalnik +	+		
zbiornik washing / rinsing			
Boom z hose to reach sprayer	-	+	
Operating shaft	+		
k80 zaczep	+		
nierdzewny stal zbiornik	+		
Koła opcjonalne	560/45R22.5	-	



PTL-12V



PTL-12V



PTL-20V



PTL-6V



PTL-20V su strle užpildo PTL-6V



LCM-20

MIESZALNIKI CHEMICZNE LCM

Model	LCM-6	LCM-12	LCM-20
Pojemność	6 i 0.275 m	12,5 i 0.275 m	20 i 0.275 m
Koła	550/45-22.5	560/60R22.5	600/55R22.5
Podwozie	resorowany tandem		
Wymiary osi	□90x90 mm, 400x80	□120x120 mm, 406x120	□150x150 mm, 410x140
Typ suction	vacuum-rotary i petrol/diesel		
Speed suction	0.7 i 0.9 m /min	1.2 i 0.9 m /min	1.2 i 0.9 m /min
Masa	3850 kg	4400 kg	5400 kg
Min. moc ciągnika	95 HP	135 HP	160 HP



Kanadoje pagamintas chemijos maišytuvas



Special knife to cut through tanks

Zbiorniki 6 lub 12,5 m³ zawierają wyłącznie czystą wodę, bez kontaktu ze środkami chemicznymi i nawozami płynnymi przechowywanymi w beczkach. Ciecz jest mieszana w specjalnym, wydajnym mieszalniku kanadyjskim. Napełnienie opryskiwacza trwa tylko kilka minut.



LCM-20 z truck connection



LCM-6 z nierdzewny stal



LCM - 6

Innowacyjne rozwiązania i doświadczenie pozwoliły zaprojektować przyjazny środowisku, wyjątkowo wydajny mieszalnik chemiczny.

WÓZ ASENIZACYJNY PTL-20V + BRONA DSL-3

Pojemność	16 / 18.5 / 20 m ³
Ładowność	20 t
Koła	650/55R26.5
Podwozie	resorowany tandem
Wymiary osi	□150x150 mm, 410x140
Typ suction	vacuum-rotary
Speed suction	270 m ³ /h
Masa	4600 kg
Min. moc ciągnika	150 hp



Laumetris disc applicator DSL-3 do slurry insertion



PTL-20V operating w Niemcy

Universal tylny zaczep
Tylny zaczep trzy- i czteropunktowy
umożliwia pracę nie tylko ze składaną
broną talerzową Laumetris DSL-3, lecz
także z różnymi aplikatorami węzowymi.



PTL - 20V + DSL-3 disc harrow
Wysokiej klasy wóz asenizacyjny
wyposażony w składaną broną talerzową.

platforma SEMITRAILER

Model	PTL - 10R	PTL - 12R	PTL - 15R	PTL - 20R
ładowność, tons	10	12	15	20
wysokość, mm	980	1100		
długość platforma, mm	6250	7500	8400 / 9250 / 10000	11250 custom order
dno wall thickness, mm	4			
Podwozie	resorowany			
Koła	550/45-22.5		560/45R22.5	
Wymiary osi, mm	□90x90		□120x120	
Min. moc ciągnika, KM	100	120	140	170



PTL-20R + hydrauliczny sides

Hamulce na wszystkich kołach zapewniają szybkie, płynne zatrzymanie, a składane burty stabilizują bele.




PTL - 20R

Dwie trzecie naczep platformowych PTL-R zamawia się z opcjonalnymi burtami hydraulicznymi.

zwierzęta SEMITRAILERS

Model	PTL - 6G	PTL - 8G	PTL - 10G
Ładowność, kg	6000	8000	10000
zwierzęta quantity, units	6	8	10
długość/wysokość, mm	5150/2000	6000/2300	7500/2000
wysokość, mm	2400	2010	
Typ podwozia	2 semiaxles		
Plot, m²	10	14	15
Lifting ability	hydrauliczny		
Min. moc ciągnika, KM	80	90	100

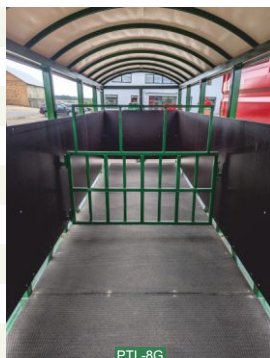

PTL-10G

Trwała, specjalnie wyprofilowana podłoga ma właściwości antypoślizgowe i zapewnia bezpieczny transport zwierząt.



PTL - 10G

Siłowniki hydrauliczne umożliwiają regulację wysokości i ułatwiają załadunek zwierząt.

kiszonka SEMITRAILERS MKL-Z

Model	MKL-30Z	MKL-40Z	MKL-50Z
pojemność, m³	40 (45)	40 (50)	50 (60)
Typ podwozia	resorowany tandem	resorowany, tridem	
osie dimensions, mm	□150x150	□120x120	□150x150
Self-steered osie	1, tylny	2, przedni i tylny	
Koła	600/55R26.5		
Drawbar suspension	adjustable stiffness hydrau-pneumatyczny		
Grubość dna / boków, mm	4 / 3		
Min. moc ciągnika, KM	180		240



MKL-60Z 4 osie resorowany chassis

Bogate wyposażenie standardowe i solidna podłoga przesuwna z czterema łańcuchami zapewniają niezawodność oraz niskie koszty utrzymania. Stożkowa skrzynia umożliwia płynny rozładunek w ciągu kilku minut.



MKL - 50Z

Jednoramowa konstrukcja zmniejsza masę własną i zwiększa ładowność.


Pojemność	30 m ³
Pojemność	24 t
Koła	800/45R26.5
Typ podwozia	resorowany tandem
osie dimensions, mm	□150x150 mm, 410x140
Wydajność rozładunku	10,0 m ³ /min
Średnica przenośnika ślimakowego	horizontal - 430 vertical - 480
Masa	7500 kg
Min. moc ciągnika	240 HP



Universal during siew season
Skrzynia wozu przeładunkowego jest podzielona na komory 1/3 i 2/3. Mniejsza mieści nasiona, a większa nawóz. Każdą komorę można oddzielnie zamknąć, dzięki czemu siewnik może być niezależnie napełniany nasionami i nawozem.



Pojemność	50 m ³
Pojemność	40 t
Koła	750/45R26.5
Typ podwozia	tridem, resorowany
osie dimensions, mm	□150x150 mm, 406x140
Wydajność rozładunku	8,3 m ³ /min
Srednica przenośnika ślimakowego	375 mm
Masa	11000 kg
Min. moc ciągnika, KM	300 HP

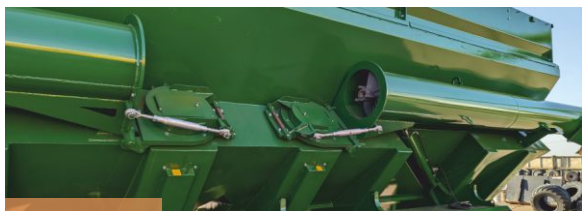

Szybki rozładunek i wysoka wydajność
Wydajność dwóch przenośników ślimakowych sięga 8,3 m³/min.

powyżej standardów rynkowych.



GIGABOX 50M3

50 m³ volume i 40 ton pojemność.



RSL - 3.5

In 2021-2022 winter rapeseeding season there were more than **10000 ha sown** with **Laumetris RSL** strip till drills.

rozrzutniki obornika

Model	MKL - 10	MKL - 12	MKL - 14	MKL - 16	MKL - 18	MKL - 20
pojemność, tons (m)	10 (10)	12 (12)	14 (14)	16 (16)	18 (18)	20 (20)
Spreading szerokość, m	do 12			do 14		
Typ podwozia	jedna oś			resorowany tandem		
Koła	23.1R26	750/65R26.5		650/55R26.5		
Beaters typ, quantity	2 vertical beaters, horizontal beaters - optional					
Hydrauliczna tailboard	standard					
Hamulce	hydrauliczny or pneumatyczny					
Min. moc ciągnika, KM	120	140	150	180	180	200



MKL-14

High capacities z spreading szerokość ładowność od 6 do 20 ton pozwala dobrać odpowiedni rozrzutnik, a duża szerokość rozrzutu zapewnia wysoką jakość pracy.



MKL - 20

Dwa pionowe adaptory o dużej średnicy skutecznie rozdrabniają i szeroko rozrzucają materiał.



Przekładnie najwyższej jakości. Rozrzutniki obornika MKL są wyposażone w wysokiej klasy przekładnie włoskiej firmy BERMA.



Sprężyny napinające. Napięcie przenośnika rozrzutnika jest utrzymywane przez specjalne sprężyny talerzowe.



Jakość przede wszystkim. Laumetris stosuje wyłącznie podzespoły renomowanych producentów. Pionowe adaptory i przekładnie rozrzutników. Połączenie 40 lat doświadczenia z podejściem Laumetris pozwoliło stworzyć jedno z najlepszych rozrzutników na rynku. Seria MKL łączy litewską solidność z włoską myślą techniczną.



Wyposażenie dodatkowe: przedni i tylny zawieszak, przednie i tylne światła, przednie i tylne lusterka, przednie i tylne zderzaki, przednie i tylne koła, przednie i tylne błotniki, przednie i tylne zaczepy ze złączkami, automatycznie skrętna hydrauliczna stopa podporowa, stalowa konstrukcja z Hardox, automatyczny system ważenia i inne.




Hydrauliczna zasuwa. Zasuwa ciężki obornik od adapterów, a w rozrzutnikach MKL nie unosi się nadmiernie wysoko.

WYPOSAŻENIE MASZYN TRANSPORTOWYCH



Rubber kłapa tylna sealing

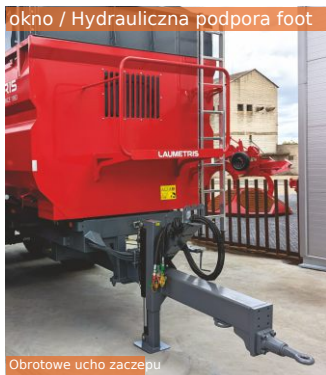


Obrotowe ucho zaczepu



automatyczny Rockinger zaczep

Reliable i original chassis z silentblocks

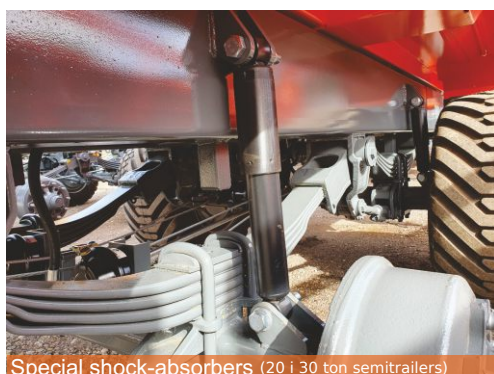

Special shock-absorbers (20 i 30 ton semitrailers)



Plastic toolbox



Dodatkowe grain extensions / Grain discharge port

tylny i one boczny skrzynia tipping
stał i rubber mudguards / LED światła




Hydrauliczna amortyzacja dyszla Resorowana amorty



dyszla

SYSTEM ZBIORU KONOPI K-15

System K-15 służy do zbioru wierzchołków, kwiatostanów i nasion konopi CBD. Bazę stanowi ciągnik o mocy 300-340 KM z ładowaczem czołowym, kołami bliźniaczymi i wydajną hydrauliką 200 l/min. Zamontowany na ładowaczu heder o szerokości 6 m oddziela wierzchołki, kwiatostany i nasiona. Masa trafia przenośnikiem do tylnej skrzyni o pojemności 15 m³, którą można podnosić i opuszczać dla sprawnego rozładunku. Materiał jest przesuwany i wyładowywany tańczuchową podłogą przesuwną.

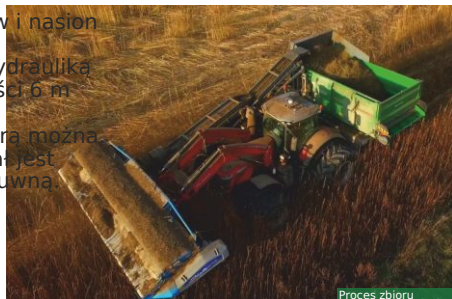

System K-15 można dostosować do różnych ciągników i hederów. Wymiary skrzyni są konfigurowalne, a hydraulika korzysta z niezależnego układu napędzanego tylnym WOM.



System zbioru konopi K-15

Nowy system współpracujący z PTL-20K zapewnia wysoką jakość konopi CBD.

NACZEPY DO KONOPI WŁÓKNISTYCH PTL-K

Model	PTL-20K
ładowność / pojemność, t / m	20 / 30 m ³
Typ podwozia	tandem, resorowany
osie dimensions, mm	□150x150, 406x140
dno / boczny thickness, mm	4 / 3 mm
Koła	600/50R22.5
Transporter tracks, pcs	2
Ventilator's efficiency	90-150 m ³ /min, 1320-1550 PA
Min. moc ciągnika	180 hp

PTL-20K



PTL-20K w work

Wyjątkowa ochrona plonu. Liście konopi wymagają szczególnej ochrony jakości. Wentylacja po zbiorze jest niezbędna, a przenośnik usprawnia cały proces rozładunku.



PTL-20K

Wentylacja 90-150 m³/min i przenośnikowy system rozładunku tworzą wysokiej klasy naczepę do obsługi konopi.

KOSIARKA DO KONOPI WŁÓKNISTYCH KP-4

Typ	ciągniony
Szerokość robocza	2.8 m
Prędkość robocza	8-25 km/h
Podwozie	hydrauliczny
Zespół tnący	4 pcs (5 pcs od 2025th)
rozstaw between cutters	600 mm
Koła	480/45-17
Masa	4400
Min. moc ciągnika	150 hp



Imponująca wydajność
Podczas zbiorów w 2019 r. KP-4 regularnie osiągała prędkość do 25 km/h. To najszybsza kosiarka do konopi włóknistych na rynku - przynajmniej zdaniem Laumetris, ale kto by się spierał?

Hemp harvest w Slovakia 2024 season



KP - 4

Cztery wysokiej jakości zespoły tnące Schumacher rozmieszczone o 60 cm zgodnie ze standardami przetwarzania.

RÓWNIARKI GLEBY

Model - szerokość robocza, m	LLK - 7	LLK - 8	LLK - 9
Typ	zawieszany		
Sekcje, szt.	3		
Changeable szerokość, m	5 / 7	6 / 8	7 / 9
Ploughshares, pcs	31 / 44	38 / 50	44 / 56
Głębokość robocza, mm	do 100		
brony, pcs	5 / 7	6 / 8	7 / 9
Masa, kg	1700 / 1900	1800 / 2000	1900 / 2100
Min. moc ciągnika, KM	150 / 180	180 / 240	240 / 280



LLK-9 + crossboard + tylny brony

Wydajne wyrównywanie
Dwa rzędy trwałych, sztywnych lemieszów oraz pięciorzędowa brona zapewniają znakomitą uprawę i wyrównanie gleby.
Tylna włoka i brona są opcjonalne.



LLK - 8

Mocne i trwałe lemiesze są dwustronne.

WAŁY UPRAWOWE

Model - szerokość robocza, m	TVLL - 6	TVLL - 8	TVLL - 9	TVLL - 10
Typ	ciągniony			
Sekcje, szt.	3			5
Włoka, szt.	36	48	54	-
wał typ	"Cambridge" (Cross kill - option)			
Średnica talerzy, mm	510			
Koła	400/60-15.5	520/50-17		600/50-22.5
Masa, kg	4100	6500	6800	9000
Min. moc ciągnika, KM	120	150	160	200



Trwałe pierścienie żeliwne
Pierścienie odlewane są z
wysokogatunkowego żeliwa GGG-50,
odpornego na pękanie i długotrwałą
eksploatację.




TVLL - 10

Pięć niezależnych sekcji dokładnie kopiuje powier-
chole pola i zapewnia najwyższą jakość zagęszczenia.




Nowy typ wałów TVLL. Modele TVLL-8, 9 i 10 zaprojektowano w 2015 r. i w pełni przetestowano w 2016 r. Nowoczesne hydrauliczne składanie i rozkładanie oszczędza czas. Szerokość transportowa nie przekracza 2,5 m. Maszyna jeszcze lepiej kopiuje teren, a duża masa zapewnia wysoką jakość zagęszczenia. Dostępne są pierścienie Cambridge o średnicy 600 mm.

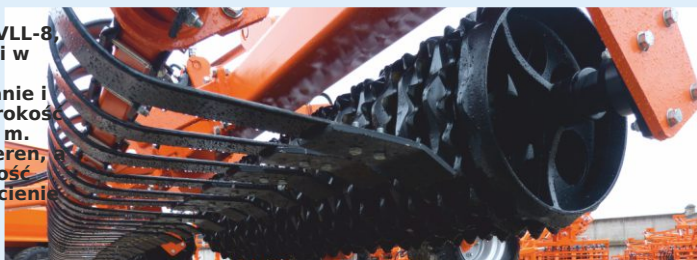

Mocna i sztywna oś. W wałach TVLL zastosowano specjalnie wzmacnianą stal 42CrMoS4 o wytrzymałości co najmniej 780 N/mm². Wyjątkowy system docisku. Specjalne podkładki sprężyste zwiększają trwałość pierścieni odlewanych i skuteczność wałów.

minimum 780 N/mm² moc.



Wyrównywanie włók. Modele TVLL-4, 6 i 8 są wyposażone w wydajną, sprężynową włókę wyrównującą.



Trwałe pierścienie. Pierścienie Cambridge i Crosskill do wałów TVLL są odlewane z odpornego na uderzenia żeliwa GGG-50. Trwałość gwarantowana!



Specjalne łożyska. Wysokiej jakości, odporne na uderzenia łożyska o wyjątkowej konstrukcji zapewniają niezawodną pracę.

BRONY ŚCIERNISKOWE

Model - szerokość robocza, m	SL - 3	SL - 4	SL - 4T	SL - 5T	SL - 6T
Typ	zawieszany		ciągniony		
Głębokość robocza, mm	do 250		do 300		
Typ redlic	chisel z screwed coulters, carbide tiles				
Redlice, szt.	10	15	15	19	22
Szerokość redlic, mm	250 or 350				
Chisel szerokość, mm	40				
Masa, kg	1550	2500	5250	6050	6600
Min. moc ciągnika, KM	150 - 180	180 - 220	190 - 240	280 - 300	300 - 350



Redlice typu gęsiostópka
Solidne, odlewane redlice typu gęsiostópka o szerokości 300 mm nie pozostawiają nieuprawionych pasów. Lżejsze wały zmniejszają zapotrzebowanie na moc i zużycie paliwa.



SL - 4T

Wysokiej jakości maszyna uprawowa pracująca do głębokości 30 cm.


BRONY TALERZOWE

Model - szerokość robocza, m	DSL - 3	DSL - 4	DSL - 3,5T	DSL - 4T	DSL - 5T	DSL - 6T	DSL - 8T
Typ	zawieszany		ciągniony				
Głębokość robocza, mm	do 120						
Typ redlic	notched disc / VT REX discs						
Średnica talerzy, mm	510		510 (optional 560)				
Talerze, szt.	23	31	24	30	36	40	58
Średnica wału, mm	500						700
Masa, kg	2200	2500	3500	4750	5500	6500	8500
Min. moc ciągnika, KM	160	190	160	190	240	280	320



DSL-3

Nowy optymalny układ
Układ talerzy w kształcie X ogranicza siły boczne i poprawia efekt pracy. Podwozie umieszczone między tylnym rzędem talerzy a wałami równomiernie rozkłada masę i eliminuje kołysanie.



Koncepcja X - symetryczny układ talerzy bez ściągnięcia na bok



DSL - 8T

Rozstaw 125 cm między rzędami talerzy minimalizuje ryzyko zapychania.

AGREGAT PRZEDSIEWNY KLG

Model - szerokość robocza, m	KLG - 3.6	KLG - 4	KLG - 5	KLG - 6	KLG - 7.5	KLG - 9
Typ	ciągniony					
Głębokość robocza, mm	do 80					
Sekcje, szt.	3		4		6	
Włóka, szt.	24	27	32	40	48	58
Redlice, szt.	60	66	80	100	126	150
Wały na sekcję, szt.	2					
Masa, kg	1900	2000	2800	3200	3800	4800
Min. moc ciągnika, KM	80	90	130	150	200	260



KLG-5



KLG-6

Przygotowanie łoża siewnego
 Niezależne kopiowanie terenu, dwa wały na sekcję, pięć rzędów zębów sprężystych i włóka dokładnie przygotowują glebę do siewu.



KLG - 7.5

Każda sekcja pracuje niezależnie, co zapewnia dokładne kopiowanie powierzchni pola.

AGREGAT PRZEDSIEWNY KLG-6D

Model - roboczy szerokość, m	KLG-6D
Typ	ciągniony
Głębokość robocza, mm	do 80
Sekcje, szt.	4
Włóka, szt.	40
Redlice, szt.	100
Wały na sekcję, szt.	3
Masa, kg	3500
Min. moc ciągnika, KM	165 hp



KLG-6D

Przygotowanie stali
 Srutowanie jest kluczowym etapem przygotowania stali do malowania. Najpierw nakłada się podkład, a następnie warstwę barwną. Po każdym etapie komora jest ogrzewana do 60°C, co zapewnia najwyższą jakość powłoki.



KLG-6D

Zmodernizowany kultywator z tulejami z brązu i trzecim wałem jest jeszcze dokładniejszy i trwalszy.

KULTYWATORY ZAWIESZANE

Model - szerokość robocza,	nKLL - 3.6L	KLL - 4L	KLL - 6L	KLL - 4	KLL - 6	KLL - 8
Typ	zawieszany					
Głębokość robocza, mm	do 120					
Redlice, szt.	31	36	54	35	54	73
Wear point szerokość, mm	40			60 / 120 if arrow typ		
przedni / tylny leveling, pcs	solid leveling board / -			18 / 26	30 / 40	44 / 54
tylny brony / wał	- / +			20 / -	31 / -	41 / -
Masa, kg	650	710	1100	1050	2650	2950
Min. moc ciągnika, KM	80	90	120	110	130	160



Szeroki wybór redlic
 Dwa rzędy włók, zęby sprężyste z
 odlewanyymi lemieszami i tylna brona
 tworzą uniwersalny kultywator.



KLL - 4

Imponująca wydajność, trwałość i łatwa regulacja.

KULTYWATORY CIĄGNIONE

Model - szerokość robocza, m	KLL - 6T	KLL - 8T	KLL - 10T
Typ	ciągniony		
Głębokość robocza, mm	40-120		
zęby typ	resorowany		
Redlice, szt.	80	106	134
Wear point szerokość, mm	40		
Crossboard (przedni/back/brony)	30/44/35	36/54/45	46/68/55
Masa, kg	3250	3850	5600
Min. moc ciągnika, KM	160	240	300



Wysokiej jakości przygotowanie łoża siewnego
 Wahliwe belki sekcji utrzymują stałą
 głębokość roboczą i dokładnie kopią teren,
 intensywnie wyrównując powierzchnię oraz
 przygotowując łożo siewne.



KLL - 10T

Niezawodny na każdym rodzaju gleby,
niezastąpiony agregat przedsiewny.

KULTYWATORY DO GLEB CIĘŻKICH

Model - szerokość robocza, m	KLS - 4	KLS - 5	KLS - 6	KLS - 8	KLS - 10
Typ	ciągniony				
Głębokość robocza, mm	do 150				
Typ redlic	arrow / chisel				arrow/disc
Redlice, szt.	26	40	48	64	80
Szerokość redlic, mm	50 or 140				
Wały na sekcję, szt.	2 disc typ - przedni i tylny, diameter 500			700	
Masa, kg	4700	6500	7450	8500	10400
Min. moc ciągnika, KM	160	190	220	280	350



KLS-4



KLS-5

Kultywator klasy premium
 Przemysłany układ, odlewane lemiesze,
 zęby sprężyste i dwa różne wały spełniają
 najwyższe wymagania.



KLS - 4

Kultywator przeznaczony do trudnych warunków, doskonały na glebach mieszanych

GŁĘBOSZE

Model - szerokość robocza, m	DPL-3L	DPL-4L	DPL-3L	DPL-4L	DPL-6L
Typ	zawieszany, III category				
Głębokość robocza, mm	do 300				
Liczba zębów, szt.	6	8	5	6	14
Row rozstaw, mm	500		600		450
Typ zęby	low disturbance				
zabezpieczenie zęby	hydrauliczny - pneumatyczny				
Masa, kg	1240	1450	1150	1350	2800
Min. moc ciągnika, KM	140-180	200-260	130-180	200-260	280



DPL-3L z Vaderstad seeder

Pionowa uprawa minimalnie naruszająca glebę
 W połączeniu ze standardowym siewnikiem
 spulchnia zagęszczoną glebę pionowo, z
 minimalnym naruszeniem jej struktury.
 Odtwarza kapilarny obieg powietrza i
 wody.



DPL - 6L

Rozbija podeszwę płużną do głębokości 20 cm przy niskim zapotrzebowaniu na moc.

SIEWNIKI PASOWE DO RZEPAKU

Model - siew szerokość, m	RSL-2.5	RSL-3.0	RSL-3.5	RSL-3.5T
Typ	zawieszany			ciągniony
Głębokość robocza, mm	do 300			
APV seeder pojemność, ltr	PS120 M1 z automatyczną regulacją dawki nasion i nawozu			
Zęby / rozstaw, mm	5 / 500	6 / 500	7 / 500	
Zabezpieczenie zębów	hydro-pneumatyczny			
Fertilization zbiornik pojemność, ltr	płynny - 1100 / mineralny - 800			
Masa, kg	2600	2900	3200	3600
Min. moc ciągnika, KM	160-200	180-210	200-250	265-315



RSL-4.5 + APV PS120 + 1100 ltr mineralny fert. syst.



Laumetris made wear point z 2 carbide tiles i hardox stal

Pasowy siew rzepaku ozimego Siew pasowy co 50 cm oznacza mniejszą normę wysiewu rzepaku, silniejsze rośliny i wyższy plon. Siew bezpośredni w ściernisko zachowuje wilgoć, obniża koszty uprawy i poprawia warunki zimowania. Nawożenie płynne zapewnia szybkie pobieranie składników, mocne siewki, większą precyzję i niższe koszty.



WYNIKI 2019-2020

Gospodarstwo obsiało 140 ha.
Średnie zanieczyszczenie: 1,1%.
Średnia wilgotność: 7%. Średni plon po oczyszczeniu: od 3,8 do 4,2 t/ha, zależnie od odmiany.

WYNIKI 2020-2021

Łączna powierzchnia: 1800 ha. Średni plon po oczyszczeniu: od 3,0 do 3,7 t/ha, zależnie od odmiany i gospodarstwa.

2021-2022 total grown
z RSL: 4500+ ha

RSL - 3.5T

Zaprojektowany do precyzyjnego pasowego siewu rzepaku za pomocą talerzy.

Model - siew szerokość, m	RSL-4.0	RSL-4.0T	RSL-4.5	RSL-4.5T	RSL-5.5T
Typ	zawieszany	ciągniony	zawieszany	ciągniony	
Głębokość robocza, mm	do 300				
APV seeder pojemność, ltr	PS120 M1 z automatyczną regulacją dawki nasion i nawozu				
Zęby / rozstaw, mm	9 / 444		9 / 500		11 / 500
Zabezpieczenie zębów	hydro-pneumatyczny				
Fertilization zbiornik pojemność, ltr	płynny - 1500 / mineralny - 1200				1900 / 1200
Masa, kg	3650	4150	3750	4500	6000
Min. moc ciągnika, KM	265-315	250-300	280-320	260-310	350-400



RSL-4.5 + APV PS120 + 1500 ltr zbiornik do płynny fert.



Wear point after 140 ha

Pasowy siew rzepaku ozimego w ciągu sześciu lat seryjnej produkcji rolnicy z Litwy i Łotwy kupili ponad 140 siewników pasowych RSL różnych modeli. Od sezonu 2021 pierwsze maszyny sięją rzepak także w Polsce i Szwecji.

2022-2023 drilled w
Litwa: 10000+ ha

Rapeseed drilling
costs calculator:



RSL - 4.5



Wał kołowy to najbardziej uniwersalny wybór, skuteczny w każdych warunkach.



Przed każdym zębem talerz nacina glebę i resztki pozostawne, eliminując ryzyko zapchania. Wszystkie zęby mają zabezpieczenie hydrauliczno-pneumatyczne z regulacją nacisku do gleb lekkich i ciężkich. Za każdym zębem podawany jest nawóz. Dawkę można regulować; w tym gospodarstwie stosowane średnio 220 l/ha. Dostępne są zbiorniki 1,1-1,9 m³. Wał pierścieniowy skutecznie zagęszcza glebę. Precyzyjny system wysiewu Laumetris ma oddzielną belkę z dwutalerzowymi sekcjami, które umieszczają nasiona rzepaku na regulowanej głębokości. Następnie nasiona są dociskane kółkami kopiąco-dociskowymi.




Pasowy siew rzepaku - 14.08.2019.
Miejsce: Pociūnėliai, Litwa. Maszyna: głębosz RSL-3.5 z nożem tnącym przed każdym zębem.
Zespół siewny: APV PS200 z precyzyjnym talerzowym systemem wysiewu Laumetris. Nawóz: 220 l/ha NPK 999.

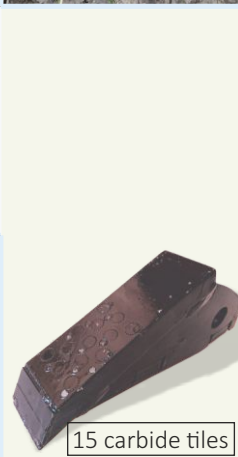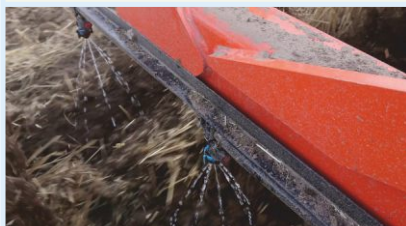

15 carbide tiles



Norma wysiewu: 1,5-2,5 kg/ha. Rozstaw rzędów: 500 mm. Większy rozstaw ogranicza konkurencję między roślinami, obniża koszty siewu i sprzyja wyższemu plonom.

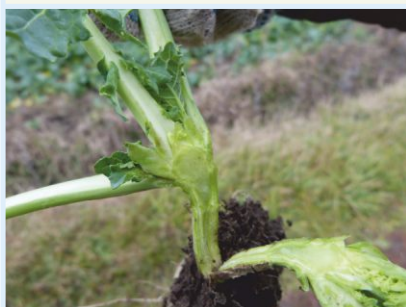

2024 08 23 Lazdijai



RS-4 z TRIMBLE ISOBUS sterowanie



2024 08 23 Lazdijai



RS-4 (najnowsza generacja)



Ząb ze stali Hardox z płytkami węglowymi

UNIWERSALNE SIEWNIKI PASOWE RS

Model - siew szerokość, m	RS-3		RS-4
Typ	ciągniony		
Głębokość robocza, mm	do 200		
APV seeder pojemność, ltr	1500 ltr (nierdzewny stal)		
zęby / rozstaw between, cm	9 pcs / 19 / 33	11 pcs / 22 / 36	
Zabezpieczenie zębów	hydro-pneumatyczny		
Fertilization zbiornik pojemność, ltr	1500 ltr (nierdzewny stal)		
Masa, kg	3800 kg		4500 kg
Min. moc ciągnika, KM	240 hp		280 hp



System sterowania Trimble ISOBUS
 Zmienna dawka nasion i nawozu
 sterowana terminalem ISOBUS, system
 ścieżek technologicznych, czujniki
 zapchania oraz kamera tylnej sekcji
 siewnej.

Rolnictwo regeneratywne. Odbudowa
 warstwy próchnicznej, większa
 bioróżnorodność, lepszy obieg wody,
 wsparcie usług ekosystemowych i wiązania
 węgla, większa odporność na zmiany
 klimatu oraz poprawa zdrowia i żywności
 gleby. To nie tylko wielkie słowa - to
 siewniki pasowe Laumetris RS.

Koncepcja przyszłości dostępna już dziś.
 pasowy to standard rolnictwa regeneratywnego.



SYSTEM NAWOZÓW PŁYNNYCH LF

Model - pojemność zbiornika, l	LF-1100	LF-1500	LF-1900
Implementation place / typ	zawieszany w tractor's przedni		
zbiornik material	special polyethylene plastic		
Impact chemicals i nawozy	resistant		
Rodzaj sterowania (ręczne lub automatyczna dawka Arag/ISOBUS/APV)	hydrauliczny motor		
Spraying rate ltr/ha	50 - 500		
System dystrybucji	Rozdzielacz trójdrożny zasilający trzy sekcje maszyny uprawowej		
Masa, kg	280	300	350
Dodatkowe zbiornik	Zbiornik 100 l czystej wody do mycia zbiornika głównego i 20 l do mycia rąk		



System nawozów płynnych LF-1500

Tachometer do manual sterowania

Zalety nawozów płynnych.
Kompaktowe przechowywanie, łatwe napełnianie i możliwość połączenia z dowolną maszyną uprawową. Szybkie pobieranie, mocne odżywienie startowe oraz niższe dawki i koszty nawożenia przy większej skuteczności.



LF - 1900 + Horsch Focus 4 TD

Nawozy płynne są znacznie łatwiej przyswajane przez rośliny niż nawozy mineralne.

NAPRAWY I MODERNIZACJE MASZYN

Montujemy pneumatyczne siewniki APV na różnych maszynach Laumetris: zawieszanych i ciągnionych kultywatorach zębowych serii SL i SL-T, bronach talerzowych DSL oraz wałach TVLL. Instalujemy je także na maszynach innych producentów.

Realizujemy nietypowe projekty maszyn rolniczych: projektowanie i produkcję urządzeń specjalnych oraz środków transportu, naprawy starszych maszyn, a także modernizacje sprzętu innych producentów zgodnie z potrzebami klienta i doświadczeniem inżynierów Laumetris.

Laumetris UAB posiada certyfikat EN 1090-1:2009+A1:2012 dotyczący stalowych konstrukcji budowlanych. Spełnienie jego wymagań gwarantuje najwyższą jakość konstrukcji, spawania oraz przygotowania i malowania metalu. Wysokie standardy produkcji pozwalają oferować również rozwiązania konstrukcyjne dla hal, magazynów i innych budynków.

Modernizacja wału Vaderstad Carrier Montaż APV PS800 na wałach up



Produkcja belek konstrukcyjnych do hal i magazynów

